



SITRAK



TRACTOR

G7 **440 HP**
6X4

Millones de kilómetros recorridos **por todo el mundo**
respaldan cada componente del **SITRAK G7**

www.sitrakargentina.com.ar



TRACTOR G7

440 HP 6X4

Equipamiento

Una litera	Si
Asiento conductor con suspensión de aire	Si
Control crucero	Si
Volante regulable	Si
Escotilla de techo	Si
Aire acondicionado con climatizador	Si
Dirección asistida hidráulicamente	Si
Alza vidrios	Si
Cierre centralizado	Si
Alza cabina eléctrico	Si
Espejos eléctricos con defroster	Si
Tacógrafo	Si
Camaras (4)	Si



Motor

Tipo	6 cilindros en línea turbo intercooler. BOSCH common rail.
Marca	Sinotruk
Modelo	MC11.44-50
Cilindrada	10.518 cm3
Potencia máxima	440 HP @ 1900 rpm
Torque máximo	1900 NM @ 1000 - 1400 rpm
Norma de emisiones	Euro V SCR



Transmisión / Embrague

Tipo	Automanzada 12 Velocidades con PTO													
Marca	Sinotruk													
Modelo	HW25712XAC													
Tipo embrague	Monodisco seco con resorte de diafragma													
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática													
Diametro de disco	430 mm													
Relaciones de marchas	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	R1	R2
	11,8	9,17	7,1	5,61	4,38	3,44	2,7	2,1	1,62	1,28	1	0,79	10,85	2,48



Seguridad

Frenos EBS (Electronic Braking System)	Si
ESC (Electronic Stability Control)	Si
Sistema de advertencia de colisión frontal	Opcional
Sistema de advertencia de cambio de carril	Opcional


Combustible / Urea

Tanque de combustible	600 lts
Tanque de urea	45 lts



Dimensiones (mm)

A - Largo total	6.885 mm
B - Ancho total sin espejos	2.496 mm
C - Altura total sin deflector	3.980 mm
D - Distancia entre ejes	3.200 + 1.400 mm
E - Altura quinta rueda	1.334 (sin carga)
F - Voladizo delantero	1.475 mm
G - Voladizo trasero	835 mm

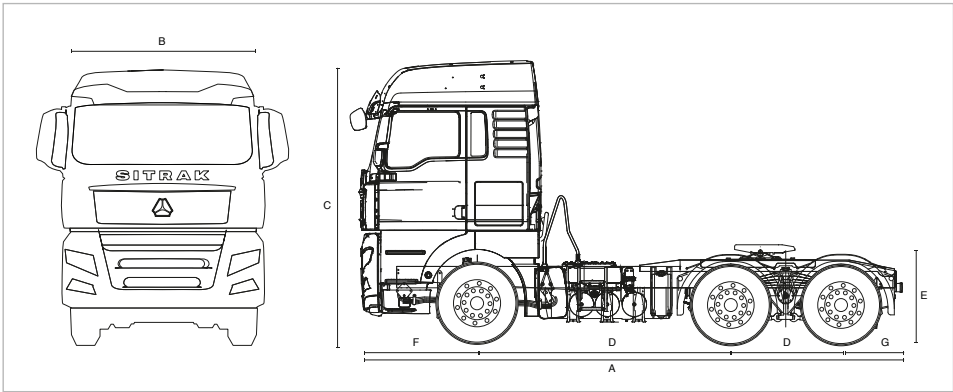

Capacidades y Pesos

Peso bruto vehicular	33.000 kg
Tara	8.540 kg
Peso bruto combinado	70.000 kg

Sistema Eléctrico

Tensión nominal	24 Volt
Alternador	28V / 80A
Bateria	2 x 12V 180 AH

Suspensión

Eje delantero	Resortes ventilados con amortiguadores y barra estabilizadora
Eje trasero	Ballestas - 5 hojas

Frenos

Tipo	Aire de doble circuito EBS+ESC
De servicio	Disco
Auxiliar	EVB V/V escape
Estacionamiento	Maxi Brake trasero

Ejes

Capacidad eje Delantero	7.000 kg
Capacidad eje Trasero	26000 kg
Relación de diferencial	3.36 (opcional 3.7, 3.08)

Llantas / Neumaticos

Neumáticos Delanteros	Aluminio 295/80 R 22,5
Neumáticos Traseros	Aluminio 295/80 R 22,5





SITRAK ARGENTINA
Calle del Caminante 80, B1670 Rincón de Milberg
Provincia de Buenos Aires

sitrakargentina.com.ar