



SITRAK



TOLVA

G7

440 HP

8X4

Millones de kilómetros recorridos **por todo el mundo**
respaldan cada componente del **SITRAK G7**

www.sitrakargentina.com.ar



TOLVA G7

440 HP 8X4

Equipamiento

Frenos ABS	Si
Control de tracción ASR + EBL	Si
Asiento conductor con suspensión de aire	Si
Control crucero	Si
Volante regulable	Si
Escotilla de techo	Si
Aire acondicionado	Si
Dirección asistida hidráulicamente	Si
Levanta vidrios	Si
Cierre centralizado	Si
Alza cabina eléctrico	Si
Espejos eléctricos con defroster	Si
Camera	Si
MP5	Si
Tacógrafo	Si



Motor

Tipo	6 cilindros en línea turbo intercooler. BOSCH common rail.
Marca	Sinotruk
Modelo	MC11.44-50
Cilindrada	10.518 cm3
Potencia máxima	440 HP @ 1900 rpm
Torque máximo	2100 NM @ 1000 - 1400 rpm
Norma de emisiones	Euro V SCR



Transmisión / Embrague

Tipo	Automanzada 12 Velocidades con PTO
Marca	ZF con intarder
Modelo	ZF12TX2621TD
Tipo embrague	Monodisco seco con resorte de diafragma
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática
Diametro de disco	430 mm



Performance @ 52.000 Kg

Velocidad Máxima	80 km/h
Radio de giro	16.200 mm
Pendiente máxima superable	35%

Combustible / Urea

Tanque de combustible	400 lts
Tanque de urea	45 lts

Sistema Eléctrico

Tensión nominal	24 Volt
Alternador	28V / 80A
Batería	2 x 12V 180 AH



Caja volcadora

Material	HARDOX 450
Dimensiones	Perfil-U: 6000x2300x1500mm
Espesor del piso	10 mm
Espesor lateral	6 mm




Dimensiones (mm)

A - Largo total	8600 mm
B - Ancho total sin espejos	2495 mm
C - Altura total sin deflector	3215 mm
D - Distancia entre ejes	1950+2825+1470 mm
E - Voladizo delantero	1475 mm
F - Voladizo trasero	968 mm

Capacidades y Pesos

Peso bruto vehicular (Kg)	52000
Tara (Kg)	17000
Capacidad eje Delantero (Kg)	20000
Capacidad eje Trasero (Kg)	32000
Capacidad de carga (Kg)	35000

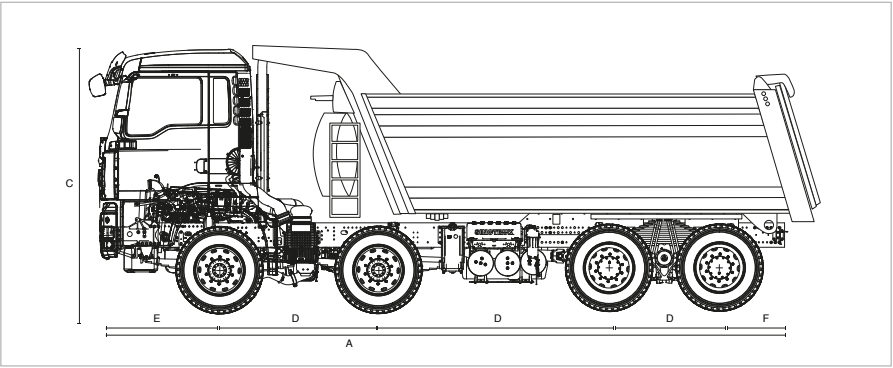

Suspensión

Eje delantero	Resortes parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora- 11/11 hojas
Eje trasero	Paquete de resortes invertido con equilibrador-12 hojas

Frenos

Tipo	Aire de doble circuito
De servicio	Disco
Auxiliar	EVb V/V escape
Estacionamiento	Maxi Brake trasero

Ejes

Delantero	VPD95D, de acero forjado I Beam 10000kg x2
Trasero	MCP16ZG, doble reducción 16000kg x2
Relación de diferencial	4.77/5.26
Dirección	Hidráulica Bosch

Llantas / Neumaticos

Neumáticos Delanteros	Aleación de acero 315/80 R 22.5
Neumáticos Traseros	Aleación de acero 315/80 R 22.5





SITRAK ARGENTINA
Calle del Caminante 80, B1670 Rincón de Milberg
Provincia de Buenos Aires

sitrakargentina.com.ar