



SITRAK



MIXER

G7

440 HP

8X4

Millones de kilómetros recorridos **por todo el mundo**
respaldan cada componente del **SITRAK G7**

www.sitrakargentina.com.ar



MIXER G7

440 HP 8X4

Equipamiento

Asistencia de arranque en pendiente	Si
Una litera	Si
Control de la suspensión de aire desde cabina	Si
Frenos EBS (electrical brake system)	Si
ESC (electrical stability controller)	Si
Asiento conductor con suspensión de aire	Si
Control crucero	Si
Volante regulable	Si
Escotilla de techo	Si
Aire acondicionado	Si
Dirección asistida hidráulicamente	Si
Levanta vidrios	Si
Cierre centralizado	Si
Alza cabina eléctrico	Si
Espejos eléctricos con defroster	Si
Camera (360)	Si
MP5	Si



Motor

Tipo	6 cilindros en línea turbo intercooler con PTO. BOSCH common rail.
Marca	Sinotruk
Modelo	MC11.44-50
Cilindrada	10.518 cm3
Potencia máxima	440 HP @ 1900 rpm
Torque máximo	1900 NM @ 1000 - 1400 rpm
Norma de emisiones	Euro V SCR



Transmisión / Embrague

Tipo	Automanzada 12 Velocidades con PTO													
Marca	SINOTRUK													
Modelo	HW25712XAC													
Tipo embrague	Monodisco seco con resorte de diafragma													
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática													
Diametro de disco	430 mm													
Relaciones de marchas	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	R1	R2
	11,8	9,17	7,1	5,61	4,38	3,44	2,7	2,1	1,62	1,28	1	0,79	10,85	2,48



Combustible / Urea

Tanque de combustible	400 lts
Tanque de urea	45 lts

Sistema Eléctrico

Tensión nominal	24 Volt
Alternador	28V / 80A
Batería	2 x 12V 180 AH



Mixer

Volumen	10 m3
Bomba hidráulica	EATON 5423
Motor	EATON 5433
Reductor	ZF P5300
Material tambor	Material Hardox 4 mm




Dimensiones (mm)

A - Largo total	10113
B - Ancho total sin espejos	2550
C - Altura total sin deflector	3950
D - Distancia entre ejes	3200
E - Voladizo delantero	1475
F - Voladizo trasero	1400

Capacidades y Pesos

Peso bruto vehicular (Kg)	50000
Tara (Kg)	11400
Capacidad eje Delantero (Kg)	14000
Capacidad eje Trasero (Kg)	26000
Capacidad de carga (Kg)	38600

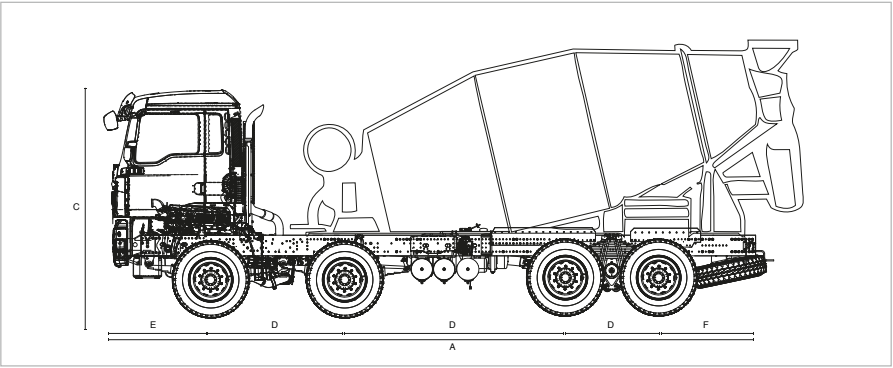

Suspensión

Eje delantero	Ballestas de 5/5 hojas
Eje trasero	Ballestas de 5 hojas

Frenos

Tipo	Aire de doble circuito
De servicio	Disco
Auxiliar	EVB V/V escape
Estacionamiento	Maxi Brake trasero

Ejes

Delantero	VG95 9000 x2
Trasero	MCP16ZG, doble reducción 16000kg x2
Relación de diferencial	4,2
Bloqueo de diferencial	Longitudinal y Transversal
Dirección	Hidráulica Bosch

Llantas / Neumaticos

Neumáticos Delanteros	Aleación de acero 315/80 R 22.5
Neumáticos Traseros	Aleación de acero 315/80 R 22.5

www.sitrakargentina.com.ar | ventas@sinotrukargentina.com.ar





SITRAK ARGENTINA
Calle del Caminante 80, B1670 Rincón de Milberg
Provincia de Buenos Aires

sitrakargentina.com.ar